

Streugutsilo 500 m³ ø7.50m mit Stahlunterbau Typ N 500 750 mit Bedienungspodest

Die Leiter kann an jede Stütze montiert werden.
Die Befüllleitung kann zwischen Stütze Nr.1 und Nr.2
oder zwischen Stütze Nr.3 und Nr.4 montiert werden.


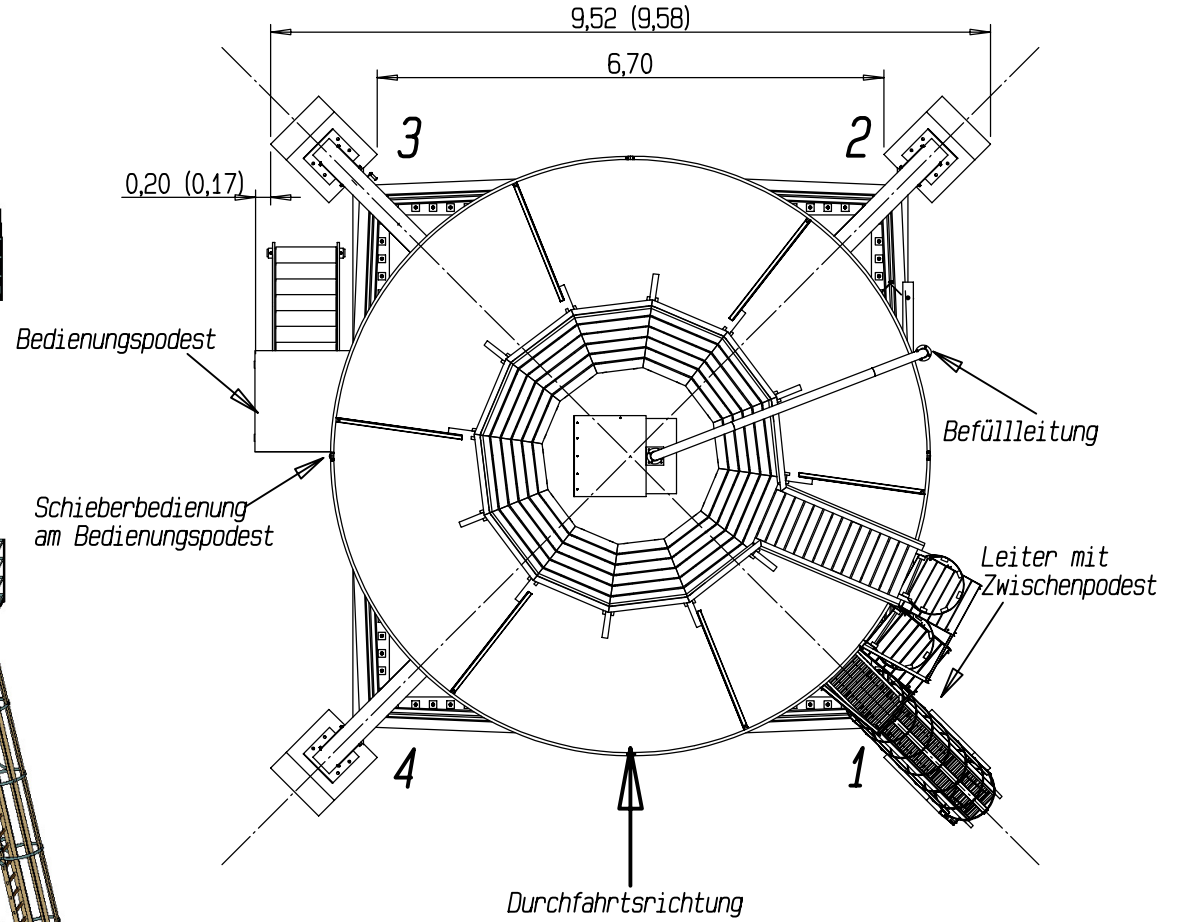


Abbildung zeigt Sonderzubehör!
Technische Änderungen vorbehalten

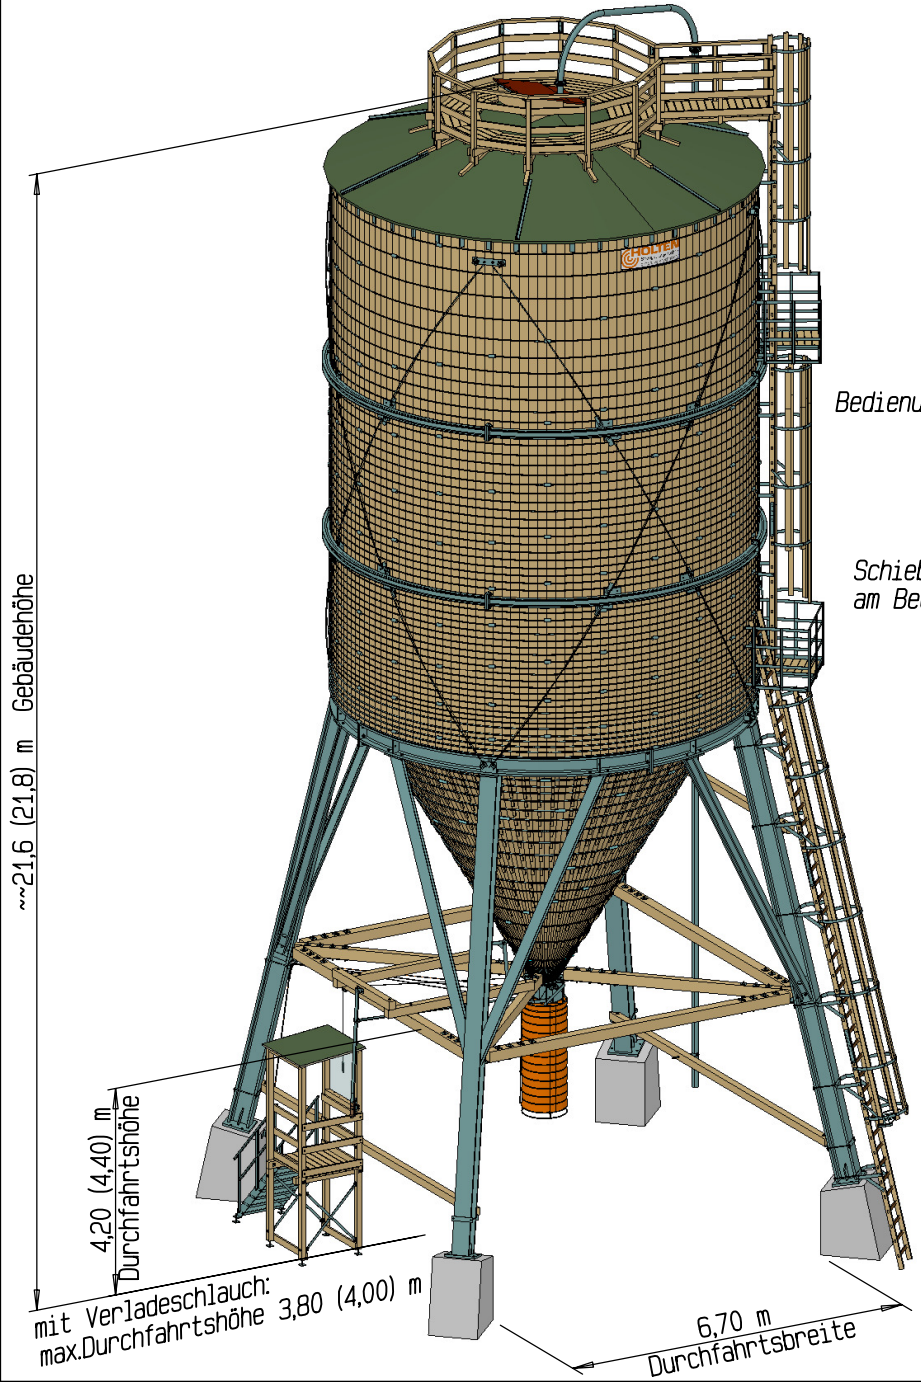

83098 Brannenburg
Tel. 08034 3056-0
Fax. 08034 305656

	Datum	Name	Maßstab	ca. 1:100	Index	05
gezeichnet	28.02.2018	Loibl M.	Datei / Zeichnungsnummer	N500750-STSN-SK-670		
Pfad	\bib2010\Anordnung\si_lo75\					

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksustereinträgung vorbehalten. Schutzvermerk nach ISO 18016 beachten.