

Streugutsilo 300 m³ ø7.50m mit Stahlunterbau Typ N 300 750 mit Bedienungspodest

Die Leiter kann an jede Stütze montiert werden.
Die Befüllleitung kann zwischen Stütze Nr.1 und Nr.2
oder zwischen Stütze Nr.3 und Nr.4 montiert werden.


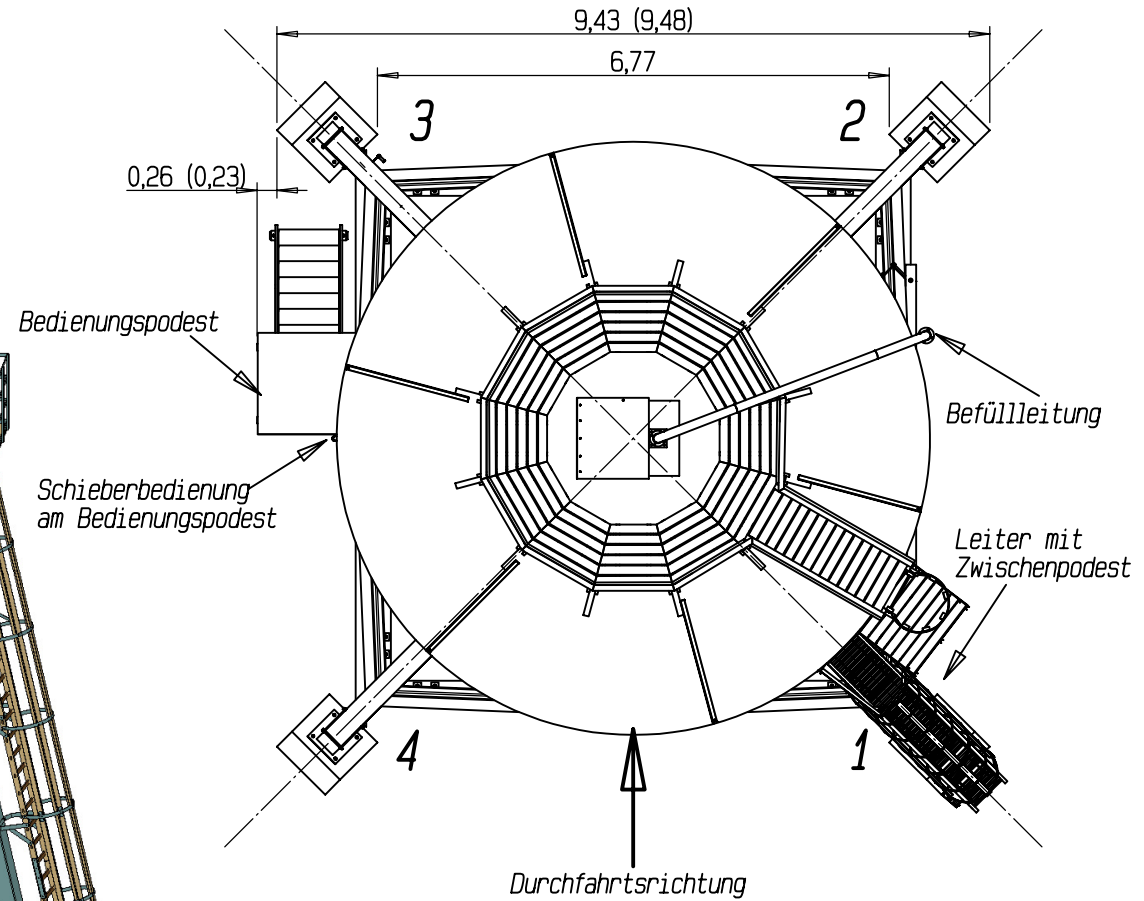


Abbildung zeigt Sonderzubehör!
Technische Änderungen vorbehalten

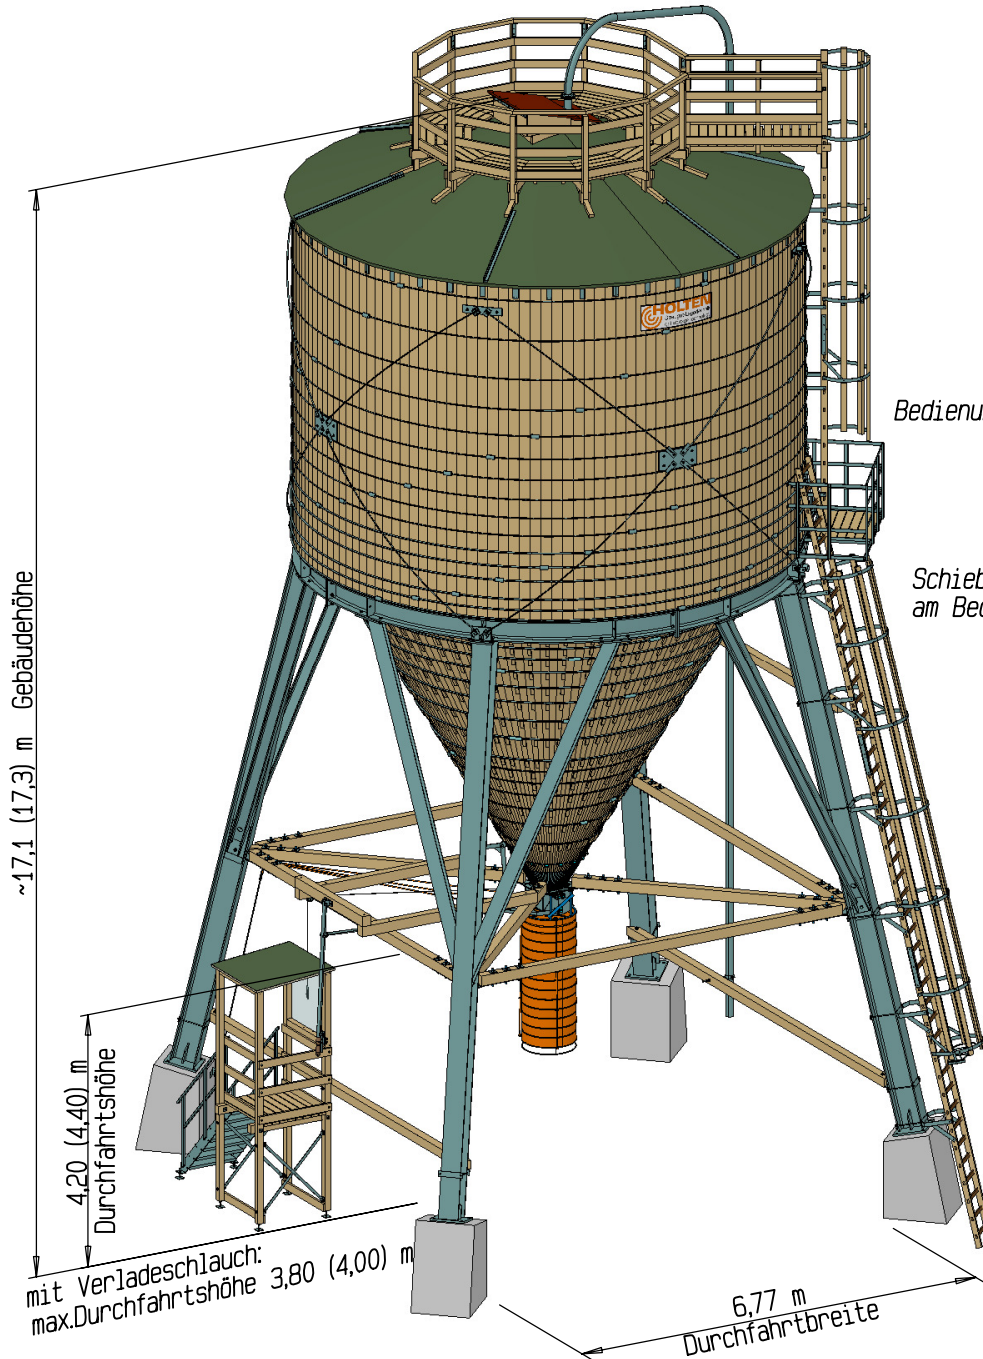

83098 Brannenburg
Tel. 08034 3056-0
Fax. 08034 305656

	Datum	Name	Maßstab	ca. 1:100	Index	06
gezeichnet	28.02.2018	Loibl M.	Datei / Zeichnungsnummer			
Pfad	\bib2010\Anordnung\si1o75\		N300750-STSN-SK-677			